



PRODUITS ET PRESTATIONS



FAITS & CHIFFRES

Production / Commerce de l'Acier / Stockage / Distribution

- Entreprise familiale fondée en 1898
- Sites de production en Suisse et en France
- Chiffre d'affaires de CHF 120 millions
- plus de 220 employés
- 3 500 clients actifs
- Surface 62 000 m²
- 4 500 tonnes en stock
- plus de 20 000 tonnes/an livrés
- ISO 9001:2015

CENTRE DE COMPÉTENCE

TRADING DIVISION Commerce de l'Acier • Stockage • Distribution **NOTZ METALL AG** sheets & plates, bars & profiles, tubes & fittings 5 **INDUSTRY DIVISION** Fabricant de solutions spécifiques aux clients et aux projets STEEL SERVICE CENTER Centre de refendage de bande étroite (NOTZINOX®) LAMINERIES MATTHEY Feuillards de précision laminés à froid & feuilles 9 STUDER-BIENNAFORM Fil plat de précision (STUDERINOX®) 11 **JACQUES ALLEMANN** Fil tréfilé de haute précision 13 **VOCO SARL** Fil laminé et tréfilé / cuivrage du fil 15 Prestations du laboratoire 17 Façonnage des bords 19 **NOTZINOX® STUDERINOX**°





NOTZ group STAINLESS STEEL & ALLOYS

COMMERCE DE L'ACIER

ASSORTIMENT COMPLET EN ACIER INOXYDABLE

- tôles & plaques
- barres & profils
- tubes & fittings
- tubes & fittings alimentaire et pharmaceutique

BARRES POUR LE DÉCOLLETAGE

- acier inoxydable
- acier de décolletage
- laiton
- bronze
- 20AP / 4C27A / Finemac
- aluminium
- acier argent
- acier à haute résistance ETG88 / ETG100

TRAVAIL À FAÇON

- revêtement avec protection PVC
- coupe de précision
- ébavurage
- sciage des barres
- rectification centerless
- appointage / chanfreinage / tournage des pivots





CENTRE DE REFENDAGE POUR BANDE ÉTROITE - NOTZINOX°

REFENDAGE - GAMME DIMENSIONNELLE

largeur: 2 - 500 mm

épaisseur: 0.05 - 3 mm

REDRESSAGE ET COUPE EN LONGUEUR

largeur: 5 - 300 mm

épaisseur: 0.05 - 3 mm

LAMINAGE DE PRÉCISION

largeur: 2 - 100 mm

épaisseur: 0.10 - 3 mm

REDRESSAGE À PLAT ET RECTITUDE

largeur: 2 - 30 mm

épaisseur: 0.05 - 3 mm

EXECUTION DES BORDS

pour les différentes exécutions - voir page 19

CONDITIONNEMENT

en rouleaux de 1 kg à 50 kg – coils jusqu'à 200 kg ou plus

ALLIAGES

aciers inoxydables, aciers ressort, aciers au carbone et autres





NOTZ group ROLLED STRIP & FOIL

FEUILLARDS DE PRÉCISION LAMINÉS À FROID & FEUILLES

GAMME DIMENSIONNELLE

largeur: < 1 - 230 mm épaisseur: 0.0038 - 2.5 mm

COMPÉTENCES CLÉS

produits spéciaux sur mesure laminage à froid • planage sous traction • redressage • brossage traitement thermique • cisaillage

- tolérances très serrées planéité, homogénéité, rectitude, largeur, épaisseur
- états de surface spécifiques, rugosité selon spécification
- propriétés mécaniques dédiées, tolérances serrées
- faibles quantités minimales pour des produits précis sur mesure

ALLIAGES

vaste sélection d'alliages et de métaux, avec focus sur des spécialités de fournisseurs reconnus:

- cuivre-béryllium, Brushform 158®
- aciers maraging: Durnico® Phytime®
- alliages de cobalt: Phynox® Duratherm® MP35N®
- alliages magnétiques: Mumetal Supermimphy® Supra50®
- alliages non-ferreux et alliages non magnétiques: cuivre, laiton, maillechort, bronze, Durnomag
- titane, nickel, aciers inoxydables et bien plus





FIL PLAT DE PRÉCISION STUDERINOX°

LARGEUR

0.20 - 10 mm

tolérance min. +/- 0.008 mm

ÉPAISSEUR

0.050 - 2.50 mm

tolérance min. +/- 0.001mm

RAPPORT DE LAMINAGE

jusqu'à 1:50 (épaisseur/largeur)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

200 MPa jusqu'à 2200 MPa - selon alliage

EXÉCUTION DES BORDS

pour les différentes exécutions - voir page 19

CONDITIONNEMENT

trancanné sur bobine bobine 1 kg - 5 kg - 50 kg - jusqu'à 400 kg

ALLIAGES

aciers inoxydables, aciers non-ferreux, autres alliages

autres dimensions ou tolérances plus étroites sur demande.





FIL TRÉFILÉ DE HAUTE PRÉCISION

BARRES

Ø 0.15 - 4 mm longueur 1'000 - 5'000mm

FIL ROND

 \emptyset 0.05 - 4 mm min. Tol. +/- 0.5 Mikrometer (μ m)

MICRO FIL PLAT

largeur: 0.05 - 4 mm épaisseur: 0.010 - 2 mm

AXES

Ø 0.05 - 4mm longueur: 5 - 999 mm

PROFILS SPÉCIAUX

 $\rm A_{min}$: 0.50 mm² fil, barres ou axes $\rm A_{max}$: 6.00 mm²

CONDITIONNEMENT


trancanné sur bobine ou en torches 5 g - 20 g - 100 g - jusqu'à 50 kg ou plus

ALLIAGES

aciers inoxydables, aciers au carbone, alliages non-ferreux, titane, bases cobalt, tungstène, métaux précieux et alliages spéciaux (tout alliage se transformant à froid)

résistance à la traction selon spécification du client

Plus de 250 alliages différents en stock!

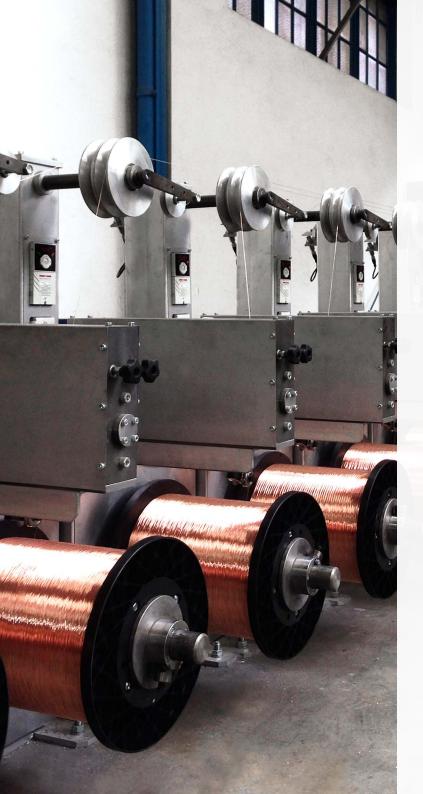



NOTZ group FLAT & COPPERED WIRE

FIL LAMINÉ, FIL CUIVRÉ & FIL TRÉFILÉ DE PRÉCISION

FIL ROND CUIVRÉ PAR ÉLECTROLYSE

 \emptyset 0.20 - 2.10 mm avec recuit en option

épaisseur de revêtement 1 – 10 μm

FIL ROND TRÉFILÉ

Ø 0.10 - 1.4 mm résistance à la traction conditionnement

nuance d'acier

tolérance min. +/- 0.001 mm 500 MPa jusqu'à 2500 MPa trancanné sur bobine 2 kg - 10 kg - 50 kg - ou plus acier au carbone / acier doux (aussi cuivré) / acier inoxydable et alliages

FIL PLAT LAMINÉ À FROID

Profil

résistance à la traction exécution des bords nuances d'acier revêtements largeur maxi 12.0 mm épaisseur mini 0.20 mm 500 MPa jusqu'à 2'200 MPa bord naturellement roulé acier au carbone / inoxydable galvanisé, cuivré, phosphaté

ainsi que : tricot métallique en fil plat

tricot metallique en ni pia





PRESTATIONS DU LABORATOIRE

ESSAIS DE TRACTION

avec cellules de mesures 500N, 5kN ou 10kN (EN 10002-1) $\rm R_{\rm p0.2}/~R_{\rm p1.0}/~R_{\rm m}$

TESTS DE DURETÉ

Brinell HB (EN 6506-1), Vickers HV (EN 6507-1) Rockwell HRC (EN 6508-1), essai de micro-dureté et courbe de dureté, EHT

MESURE DE LA RUGOSITÉ


 $R_a / R_z / R_{max}$

ANALYSES MÉTALLOGRAPHIQUES

- évaluation qualitative des structures métallographiques
- détermination de la taille des grains
- détermination des inclusions non-ferreuses
- analyse des cordons de soudure

ANALYSES CHIMIQUES

- analyse de corrosion intergranulaire (EN 3651-2)
- Strauss test, test de corrosion à base d'acide sulfurique et de sulfate de cuivre avec réalisation d'échantillonnages et traitement thermique
- détermination en teneur de C (carbone), S (soufre) et ferrite
- analyse spectrométrique complète
- essai de ressuage

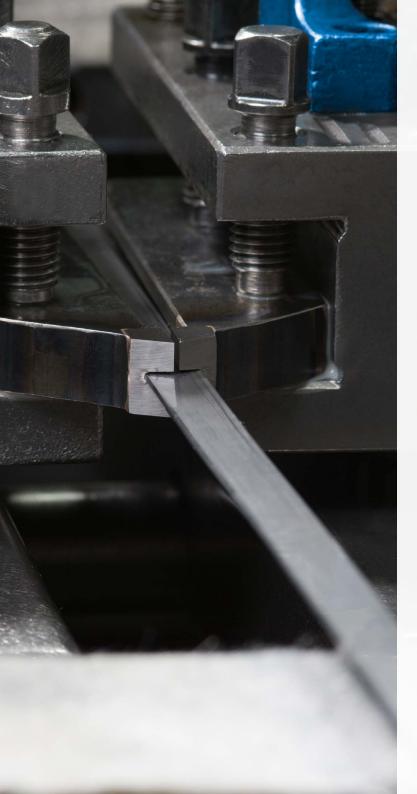



FAÇONNAGE DES BORDS

FIL PLAT & FEUILLARD DE PRÉCISION

EXÉCUTION	FIL PLAT	FEUILLARD	
bords naturels [NK]	+/- 0.050 mm	pas disp.	NK)
bords laminés [TK]	+/- 0.030 mm	pas disp.	TK
bords coupés [GK]	pas disp.	+/- 0.10 mm	GK
bords ébavurés [EK]	pas disp.	+/- 0.05 mm	EK
bords arrondis [AK]	+/- 0.020 mm	+/- 0.03 mm	AK
bords spéciaux [SK]	+/- 0.008 mm	+/- 0.03 mm	SK



Notz Metall AG

Bernstrasse 24 / P.O. Box 880 CH-2555 Brügg T + 41 32 366 75 55 info@notzmetall.ch www.notzmetall.ch

Lamineries MATTHEY, branch of Notz Metall AG

Rue Montagu 38 / P.O. Box CH-2520 La Neuveville T + 41 32 752 32 32 sales@matthey.ch www.matthey.ch

Jacques Allemann, branch of Notz Metal Inc.

Bernstrasse 24 / P.O. Box 880 CH-2555 Brügg T + 41 32 485 15 66 info@jacques-allemann.ch www.jacques-allemann.ch

Notz Metall AG

Bahnstrasse 18b CH-8603 Schwerzenbach T +41 44 908 32 00 info@notzmetall.ch www.notzmetall.ch

Studer-Biennaform, branch of Notz Metal Inc.

Bernstrasse 24 / P.O. Box 880 CH-2555 Brügg T + 41 32 344 70 00 info@studersa.com www.studersa.com

VOCO Sàrl

Rue des Tilleuls / BP 48 F-68210 Dannemarie T + 33 3 89 08 07 20 info@voco.ch www.voco.ch