

Bezeichnung Toleranzen und Normen in Anlehnung an die EN 10204-2.2

Längsgeschweisst, ungeglüht oder geglüht, gebürstet oder geschliffen Korn 320

Nicht geeignet als mediumführendes Leitungsrohr. Geschliffene Ausführung einzeln in Plastischlauch verpackt.

Stangenlänge

- Alle Ausführungen Vierkant- und Rechteckrohre 6 Meter
- Weitere Rohrlängen aus Neufertigung ab Werk, Mindestmenge

Markierung

Vierkant- und Rechteckrohre in blanker Ausführung sind mit Qualität und Schmelze gestempelt. Die geschliffenen Rohre sind nicht gestempelt. Jeder Rohrbund wird ab Lieferwerk mit einer Etikette versehen damit die Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird.

Fixlängen

In unserem Zuschnittcenter steht ausreichende Maschinenkapazität für Einzel-, Serien- und Gehrungsschnitte zur Verfügung. Ebenso können die Rohrenden auf Wunsch entgratet werden.

Werksabnahmezeugnisse

Nach EN 10204/2.2

Umstempelung


Wir sind umstempelungsberechtigt gemäss SVTI. Wird für abnahmepflichtige Objekte eine komplette Stempelung von kürzeren Längen gewünscht, ist dies bei der Bestellung festzulegen.

Toleranzklassen

S [mm]	Bis	5 mm	+/- 10%
A [mm]	15/20/25/30/34/35/40/50		+/- 0.50 mm
	60		+/- 0.60 mm
	80		+/- 0.70 mm
	100		+/- 0.80 mm
	120		+/- 0.96 mm
	150		+/- 1.20 mm

Eckenradius (Aussen)

Bis 2 mm	Wand 1.2	x	Wand +/- 20%
2.1 bis 2.5 mm	Wand 1.5	x	Wand +/- 20%
2.6 bis 4 mm	Wand 2.0	x	Wand +/- 20%
4.1 bis 6 mm	Wand 2.5	x	Wand +/- 20%
6.1 bis 8 mm	Wand 3.0	x	Wand +/- 20%
Über 8 mm	Wand 3.5	x	Wand +/- 20%

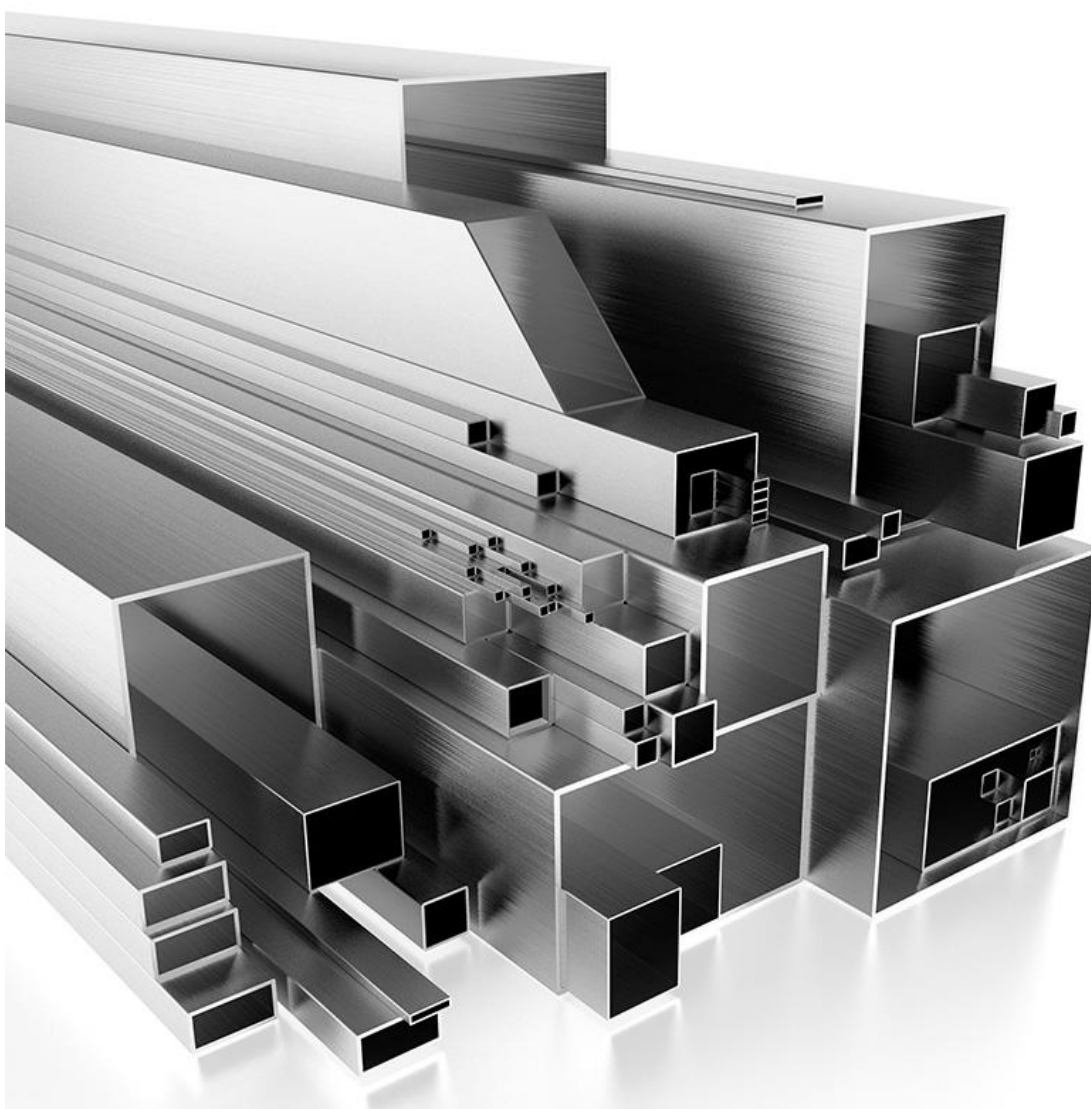

Ausgabe 2024/01

Die bereitgestellten Informationen dieses Dokumentes sind informativ, ohne Gewähr. Sie stellen keine vertragliche Verpflichtung unsererseits dar.

